

# OConnor

## Ultimate 2065 Fluid-Kopf

FÜR KAMERAS BIS ZU 32,2 kg (71 lbs)

ULTIMATE  
**2065**  
PATENTED



2065

Traglastkapazität @ 6 in.	71 lbs. (32.2kg)
Stativbefestigungen	Mitchell, 150 mm, Sachtler/Vinten
Neigebereich	+90° / -90°
Eigengewicht	22.9 lbs (10.4 kg)
Gewichtsausgleich	sinusförmig
Schwenk-/Neigedämpfung	stufenlos

## Ultimate 2065 Fluid-Kopf

ERLEBEN SIE DEN UNTERSCHIED!

Als Nachfolger des renommierten 2060HD präsentiert sich der neue 2065 im gleichen ergonomischen Design wie die populären, für höhere Traglasten ausgelegten Fluidköpfe 2575D und 120EX. Die Bremsen für die Schwenk- und Neigefunktionen sind bequem erreichbar auf der linken Seite des Kopfes angeordnet, so dass sich die Bedienung gleichermaßen intuitiv wie vertraut gestaltet. Darüber hinaus bietet der 2065 viele der beliebten Ausstattungsmerkmale des 120EX. Die Kameraplattform ist mit zwei Skalen versehen (auf jeder Seite eine) und mit vier Rosetten für die Montage der Schwenkarme ausgestattet. So kann der Kopf von beiden Seiten aus bedient und die Schwenkarme wahlweise vorne oder hinten befestigt werden. Um den praktischen Hebel zum Lösen der Kameramontageplatte zu bedienen, braucht es nur einen Handgriff, um die Sicherheitssperre zu entriegeln und den Hebel zu öffnen. Dies beschleunigt den Abbau und den Positionswechsel vor Ort erheblich.

Trotz der im Vergleich zu seinem Vorgänger höheren Traglastkapazität und Dämpfung wiegt der neue Kopf nur 10,4 kg und verfügt über eine Traglastkapazität von 0 – 32,2 kg. Da sich die OConnor Fluid-Köpfe herunter bis zu 0 kg ausbalancieren lassen, sind sie perfekt geeignet für die aktuellen Filmdrehs, bei denen die Kameras immer leichter und die Objektive immer größer werden und auch noch ständig neues Zubehör zum Einsatz kommt. Egal wie ein Kamerasystem konfiguriert ist, OConnor Köpfe können die Traglast ausbalancieren.

Der 2065 bietet viele Ausstattungsmerkmale und Funktionen des populären 2575D Fluid-Kopfes, einschließlich:

- Alle Bedienelemente sind auf der Seite angeordnet, von der aus der Kameramann die Kamera führt (z. B. links).
- Der Hebel zum Lösen der Kameramontageplatte verfügt über eine Sicherheitssperre, die mit einem Handgriff zu bedienen ist. So wird nur ein Finger bzw. Hand benötigt, um die Sicherheitssperre zu lösen und die Verriegelung zu öffnen.
- Doppelte Skalen auf Kameraplattform.
- Die Kameraplattform verfügt über vier Rosetten zur Montage der Schwenkarme.
- Auf der linken Seite befindet sich eine weiche Handauflage, ähnlich wie beim 120EX.
- Der Kopf ist nun in schwarz ausgeführt.
- Das gesamte aktuelle Zubehör des 2575D kann auch für den 2065 verwendet werden. Selbst der Transportkoffer ist austauschbar.

### 2065 TECHNISCHE DATEN

#### Traglastkapazität

@ 4 in.	89 lbs. (40.4 kg)
@ 6 in.	71 lbs. (32.2kg)
@ 8 in.	58 lb. (26.3 kg)

Schwenkarm(e) 0° & 30°

Stativbefestigungen Mitchell, 150 mm, Sachtler/Vinten

Neigebereich +90° / -90°

Höhe 8.4 in. (21.3 cm)

Breite 12.4 in. (31.5 cm)


Tiefe 8.6 in. (21.8 cm)

Eigengewicht 22.9 lbs (10.4 kg)

Gewichtsausgleich sinusförmig

Schwenk-/Neigedämpfung stufenlos

Kameraplatten für 2065: OConnor Platte, 120-mm-Euro-Platte, Panavision Schwalbenschwanz-Platte, Arriflex Schwalbenschwanz-Platte

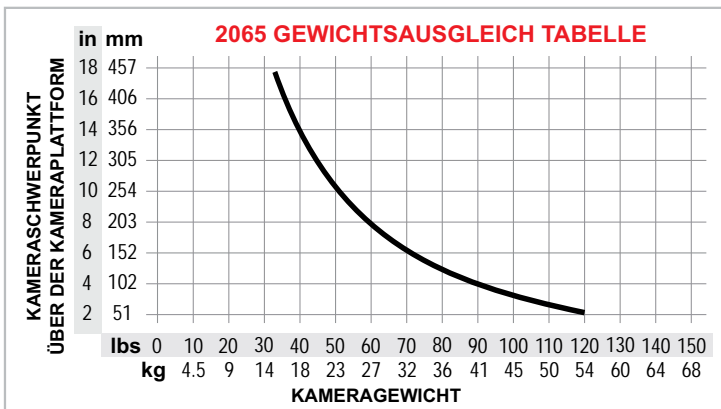

### Bestellinformationen

#### C1236-0001 Ultimate 2065 Fluid-Kopf Paket (Mitchell)

##### Das Paket beinhaltet:

C1236-0003	Ultimate 2065 Fluid-Kopf Paket (inkl. Mitchell Stativbefestigung & Zentralschraube)
2575-120	Euro Style Schnellverschluss mit 120-mm-Kameramontageplatte und Befestigungsschrauben
2575-137	Schwenkarm, 30° abgewinkelt, Länge 30 cm, Durchmesser 18 mm
2575-135	Schwenkarmverlängerung für 2575-137, Länge 29 cm
08281	Mitchell Stativbefestigung
08402	erforderliche Mitchell Zentralschraube (für Mitchell Stativbefestigung 08281)

#### C1236-0002 Ultimate 2065 Fluid-Kopf Paket (150 mm)

##### Das Paket beinhaltet:

C1236-0004	Ultimate 2065 Fluid-Kopf (inkl. 150-mm-Halbkugel-Stativbefestigung & Zentralschraube)
2575-120	Euro Style Schnellverschluss mit 120-mm-Kameramontageplatte und Befestigungsschrauben
2575-137	Schwenkarm, 30° abgewinkelt, Länge 30 cm, Durchmesser 18 mm
2575-135	Schwenkarmverlängerung für 2575-137, Länge 29 cm
08414	150-mm-Halbkugel-Stativbefestigung
08417	erforderliche 150-mm-Zentralschraube (für 150-mm-Halbkugel-Stativbefestigung)



### GEWICHTSAUSGLEICHSKURBEL

Eine einklappbare Gewichtsausgleichskurbel und eine numerische Anzeige erleichtern die Gewichtsausgleich.